Серия QVA

Клапаны быстрого выхлопа используются для ускорения быстродействия цилиндров и сброса воздуха из емкостей.

SO-QVA-08

Автоматический клапан.

QVA – Серия QVA.

Присоединительная резьба:
06 = G1/8”; **08** = G1/4”;
10 = G3/8”; **15** = G1/2”.

Технические характеристики					
Модель		SO-QVA-06	SO-QVA-08	SO-QVA-10	SO-QVA-15
Присоединение		G1/8”	G1/4”	G3/8”	G1/2”
Эффективная площадь сечения	P-A	17мм^2 (CV=0.94)	30мм^2 (CV=1.67)	47мм^2 (CV=2.61)	106мм^2 (CV=5.59)
	A-R	20.8мм^2 (CV=1.16)	40мм^2 (CV=2.22)	65мм^2 (CV=3.61)	133мм^2 (CV=7.39)
Рабочая среда		Воздух			
Диапазон рабочего давления		0 ~ 10 Бар			
Максимальное входное давление		15 Бар			
Диапазон рабочих температур		0 ~ 60 °C			

Габаритные и присоединительные размеры



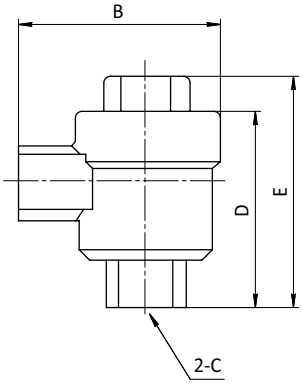

Модель	B	C	D	E
SO-QVA-06	35	G1/8”	34	42.5
SO-QVA-08	45	G1/4”	43	51
SO-QVA-10	62	G3/8”	52	68
SO-QVA-15	86	G1/2”	66	77

Компания оставляет за собой право изменять модели, намиенования и размеры без уведомления
Более подробно на сайте: www.пгс1.рф