Серия ASV

Обратные клапаны используются для подачи воздуха в одном направлении. От порта P к порту A.

SO-ASV-08

Автоматический клапан.

ASV – Серия ASV.

Присоединительная резьба:
06 = G1/8”; **08** = G1/4”;
10 = G3/8”; **15** = G1/2”.

Технические характеристики				
Модель	SO-ASV-06	SO-ASV-08	SO-ASV-10	SO-ASV-15
Присоединение	G1/8”	G1/4”	G3/8”	G1/2”
Рабочая среда	Воздух			
Диапазон рабочего давления	0 ~ 10 Бар			
Максимальное входное давление	15 Бар			
Диапазон рабочих температур	-5 ~ 60 °C			

Габаритные и присоединительные размеры

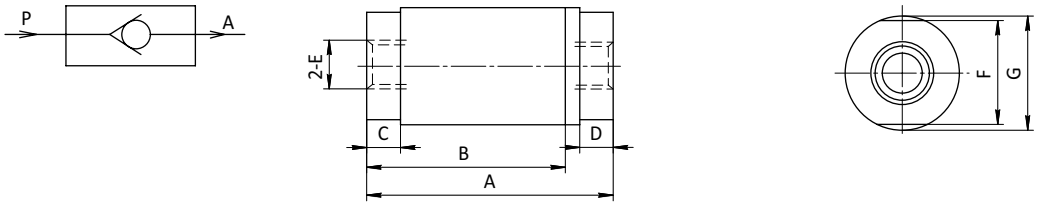

Модель	A	B	C	D	E	F	G
SO-ASV-06	51.5	40	7	7	G1/8”	14	Ø24
SO-ASV-08	51.5	50	7	7	G1/4”	17	Ø24
SO-ASV-10	68.5	60	8	8	G3/8”	21	Ø35

Компания оставляет за собой право изменять модели, наименования и размеры без уведомления
Более подробная информация на сайте компании: www.пгс1.рф